IRAN — TRANSFO

شیر نمونه برداری و تخلیه

Auslaufventil

G.Z 1056

Transformers outlet valve DN 15 and DN 32 for sampling and discharge* DIN 42568

for outlet valve DN 15

für Auslaufventil DN15

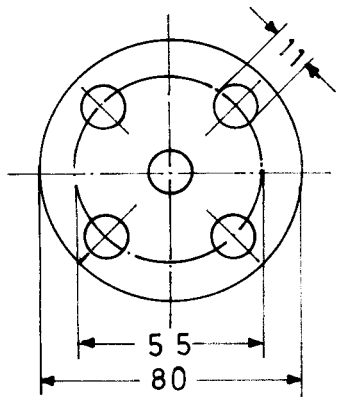

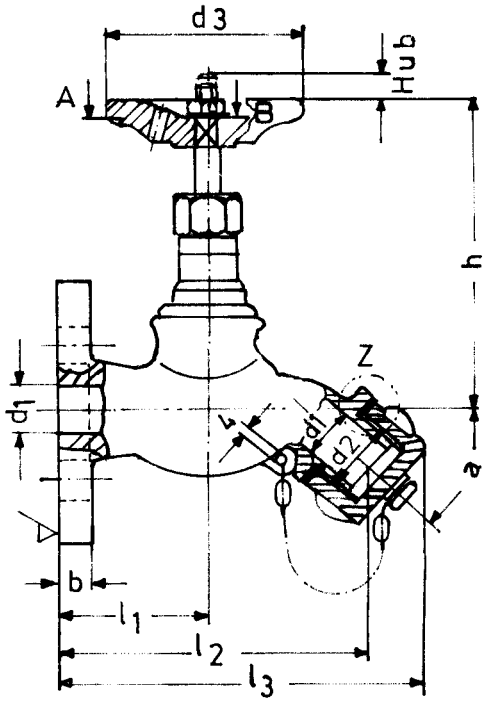

for outlet valve DN 32

für Auslaufventil DN 32

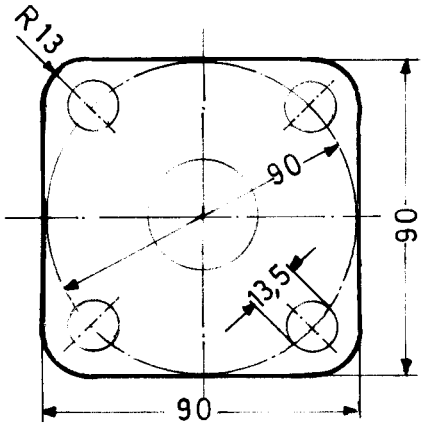

Schnitt A–B



Einzelheit Z



$\sqrt{} = \sqrt{R_z\ 160}$

Bezeichnung eines vollständigen Auslaufventils von Nennweite 15:

Auslaufventil G.Z 1056 — 15

Nenn-Weite (DN)	b	d1	d2*) Innen gewinde	d2*) Außen-gewinde	d3	d4	h	Hub	l1	l2	l3	a ±2°	s H11	Durchfluß bei einem zul. Betriebs-überdruck von 0,1 bar und 20 C° l/h ≈
15	10	15	G 3/4	G3/4A	50	36	95	9	44	92	110	40°	6	500
32	13	32	G1 1/4	G1 1/4 A	80	51	133	14	55	112	130	27°	8	3600

*) Gewinde nach DIN ISO 228 Teil 1

Bearb:	Meydani												
gepr:	Rahmim												
Tag:	2-12-68												